

# Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 14R, SLP 27R, SLP 32R, SLP 33R, SLP 37R



SLP 14 - JOLY  
S POKLOPEM



SLP 27 - CHIC



SLP 32 - ARQ  
S POKLOPEM



SLP 33 - CASA  
S POKLOPEM



SLP 37 - VILA  
S POKLOPEM  
SOFT - CLOSE

## Vlastnosti:

- úsporné splachování jedním litrem vody
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Technické údaje:

Rozměr montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 14R, 27R, 32R, 33R, 37R	24V DC
- SLP 32RB, 33RB	6V
- SLP 14RZ, 27RZ, 32RZ, SLP 33RZ, 37RZ	230V AC/50Hz
Příkon	
- při napájení 24V DC	5 W
- při napájení 6V	1,4 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLA 11




SLA 18

## Specifikace dodávky:

SLP 14R	- obj. č. 01144	keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z), plastový poklop (mimo SLP 27), napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B)
SLP 14RZ	- obj. č. 01145	
SLP 27R	- obj. č. 01274	
SLP 27RZ	- obj. č. 01275	
SLP 32R	- obj. č. 01324	
SLP 33R	- obj. č. 01334	
SLP 32RZ	- obj. č. 01325	SLP 33RB - obj. č. 11337
SLP 33RZ	- obj. č. 01335	SLP 37R - obj. č. 01374
SLP 32RB	- obj. č. 11327	SLP 37RZ - obj. č. 01375



## Stavební připravenost:

SLP 14R

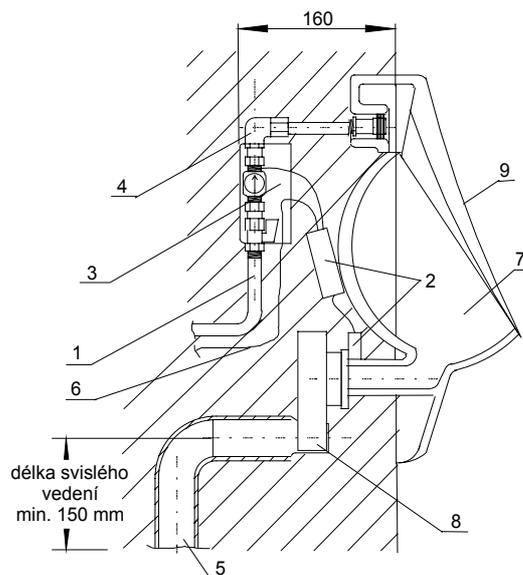

- 1 - přívod vody
- 2 - elektronika s radarovým senzorem
- 3 - montážní krabice se šroubením a ventilem
- 4 - vtoková armatura s těsněním
- 5 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 6 - přívod napájení elektroniky
- 7 - keramický pisoár
- 8 - sifon
- 9 - víko

SLP xxR

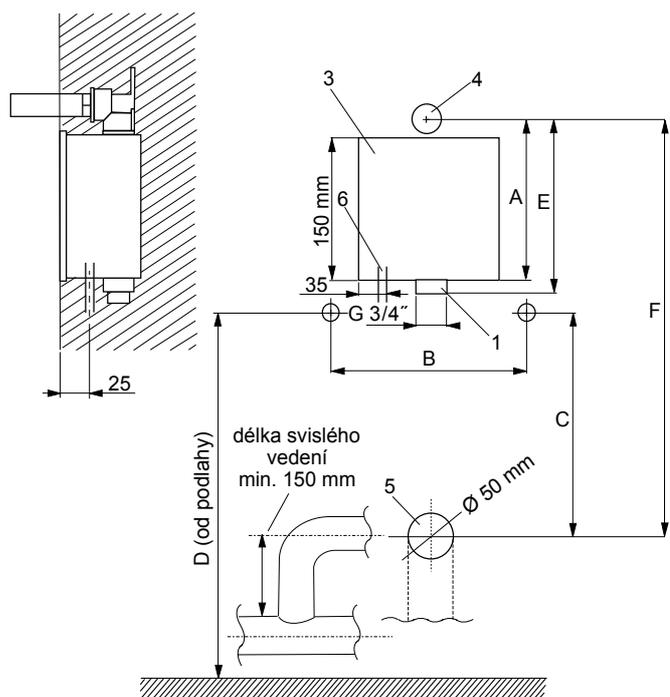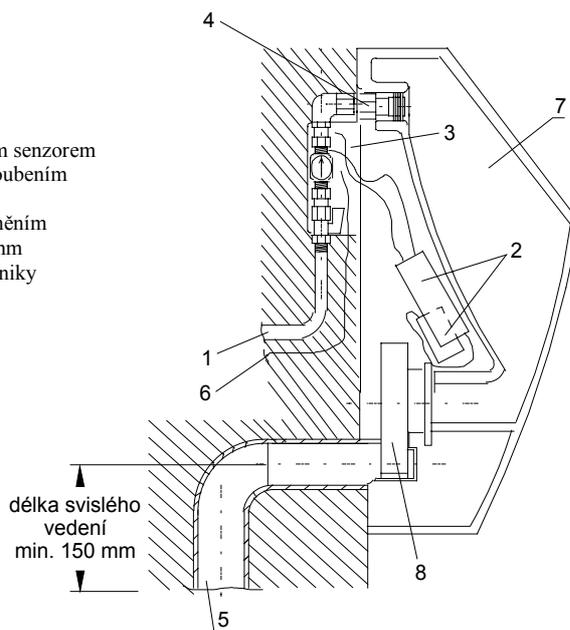

kóta [mm]	A	B	C	D	E	F
ARQ	160	275	240	625	180	430
CASA	160	240	215	630	180	375
CHIC	160	240	225	600	180	420
JOLY	160	230	190	650	180	450
VILA	160	180	190	605	180	375

velikost [mm] pisoáru	šířka	výška	hloubka
ARQ	310	525	290
CASA	305	465	285
CHIC	325	558	330
JOLY	330	530	155
VILA	305	405	285

## Doporučené příslušenství:

- SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 01Z – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 04Y – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 04Z – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLD 04 – obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače (viz str. 85)
- SLR 01 – obj. č. 08010 rám do SDK pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem (viz str. 86)
- SLR 01R – obj. č. 08012 rám do SDK pro pisoár Joly (viz str. 86)
- SLA 11 – obj. č. 06110 plastové sítko do pisoárů (viz str. 85)
- SLA 18 – obj. č. 06180 plastové sítko do pisoárů s náplní (viz str. 85)