

# Ovládání sprch piezo tlačítkem SLS 01P, SLS 01PA



SLS 01P




SLS 01PA

## Vlastnosti:

- **antivandal**
- nerezový kryt, tloušťka 3 mm (SLS 01PA)
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody na předem nastavený časový interval
- možnost vypnutí vody dalším mírným stlačením piezo tlačítka
- voda je spuštěná po dobu, která je nastavitelná v rozsahu 10 s až 5 minut pomocí dálkového ovládání SLD 04, standardně nastavená na 120 s.
- široké využití: věžeňství, diagnostické ústavy, odpočívadla, sportovní stadiony, koupaliště

## Stavební připravenost:

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice se šroubením a ventilem
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - přívod napájení elektroniky 24V DC
- 7 - sprchová růžice (není součástí dodávky)

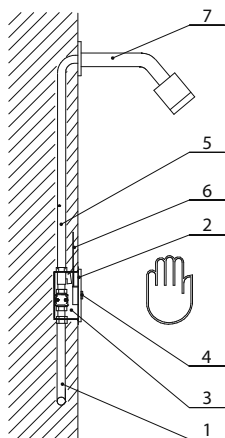

## Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLS 01P, SLS 01PA	24V DC
- SLS 01PB	9V
Příkon	
- při napájení 24V DC	5 W
- při napájení 9V	1,4 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

## Specifikace dodávky:

<b>SLS 01P</b> – obj. č. 12012	nerezový kryt s elektronikou, montážní
<b>SLS 01PB</b> – obj. č. 12013	plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, montážní set, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B)
<b>SLS 01PA</b> – obj. č. 12016	speciální antivandalový nerezový kryt (3 mm) s elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, 4x torx šroub, montážní set

## Doporučené příslušenství:

<b>SLZ 01Y</b> – obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks sprch (viz str. 116)
<b>SLZ 01Z</b> – obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks sprch (viz str. 116)
<b>SLZ 03</b> – obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch (viz str. 116)
<b>SLZ 04Y</b> – obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks sprch (viz str. 116)
<b>SLZ 04Z</b> – obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks sprch (viz str. 116)
<b>SLD 04</b> – obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavování radarových splachovačů a piezo čidel (viz str. 113)
<b>SLA 17</b> – obj. č. 06170	sprchový výtok antivandal (viz str. 113)
<b>SLA 28</b> – obj. č. 06280	sprchová růžice (viz str. 113)
<b>SLT 04</b> – obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)
<b>SLT 05</b> – obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)
<b>SLT 07</b> – obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)
<b>SLT 08</b> – obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)
<b>SLT 09</b> – obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)
<b>SLT 10</b> – obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa (viz str. 113)