


OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ BEZTLAKOVÉ


Závěsné, elektrické
umístění pod umyvadlo -IN
umístění nad umyvadlo -UP

BTO 5 UP, BTO 10 UP
BTO 5 IN, BTO 10 IN

Typ	BTO 5 UP	BTO 5 IN	BTO 10 UP	BTO 10 IN
A	390	390	500	500
B	264	-	398	-
C	-	138	-	122
D	256	256	350	350
E	213	213	265	265

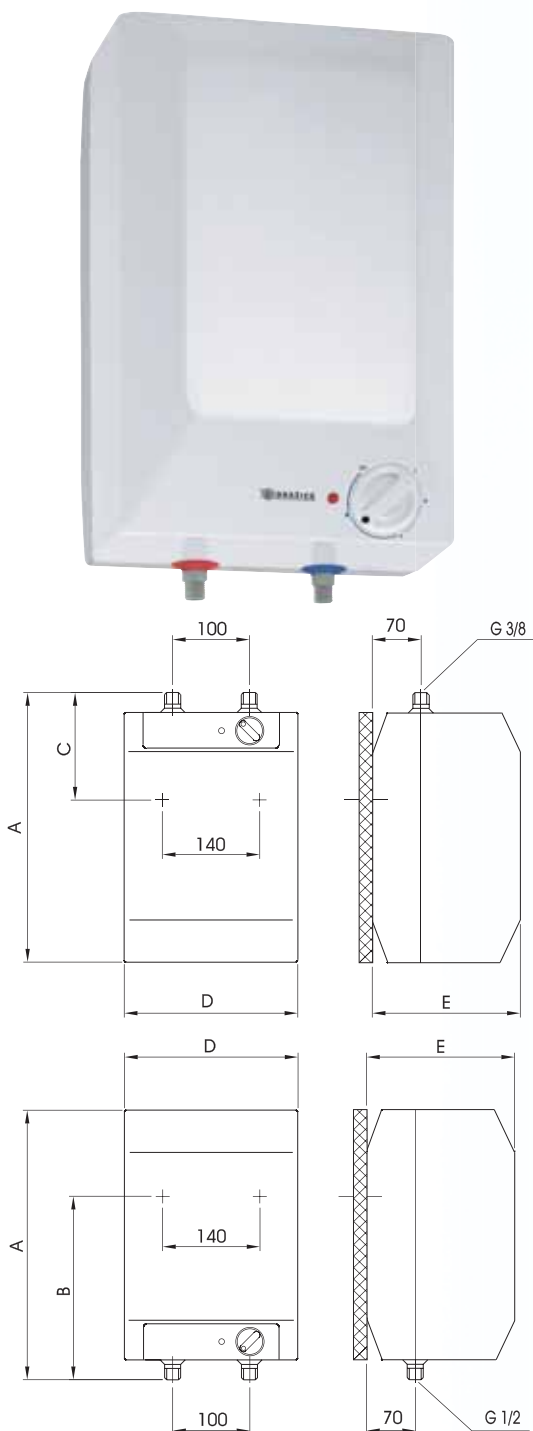

BTO 5 UP
BTO 5 IN

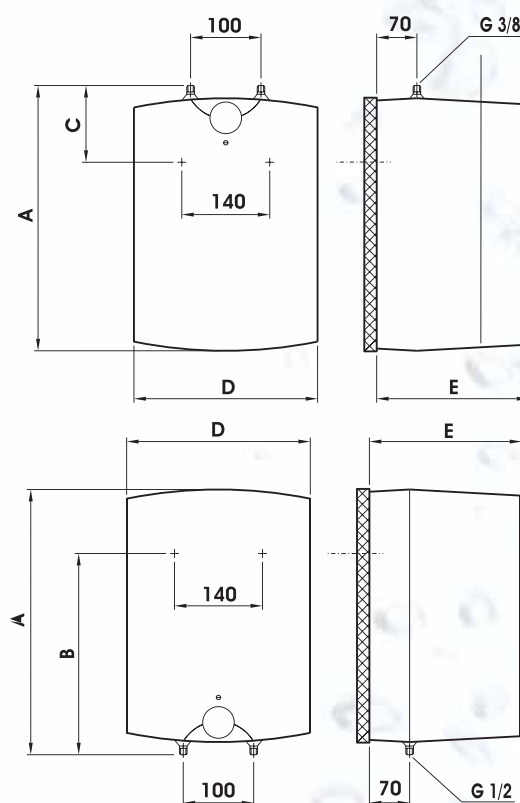

BTO 10 UP
BTO 10 IN

Typ	BTO 5 UP/IN	BTO 10 UP/IN
Objem (l)	5	10
Příkon (kW)	2	2
Jmenovitý přetlak (MPa)	0	0
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C (min)	9	18
Výška x šířka x hloubka (mm)	390x256x213	500x350x265
Hmotnost (kg)	3,5	4
Nádoba	plast	plast
Elektrické krytí	IP 24	IP 24
Napětí (V/Hz)	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Teplotní ztráty / třída en. účinnosti (kWh/24h)	0,32 / G	0,4 / G

