


# V-3040 - Klinový posúvač

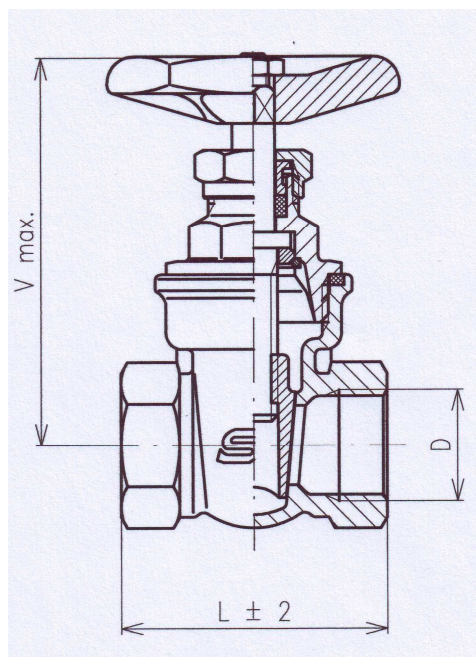

## Popis:

Klinový posúvač nátrubkový je celomosadný okrem ručného kolečka a tesnení. Ručné kolečko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit, tesnenie je z vhodného materiálu odolávajúcemu pracovnému tlaku a teplotám

## Použitie :

Používa sa ako uzatváraco-regulačný prvok teplovodných vykurovacích systémov do teploty 110°C a pracovného tlaku 0,8 MPa alebo pary do teploty 120°C a tlaku 0,1 MPa.

Smer prietoku média možno ľubovoľne meniť, doporučujeme montovať v smere podľa smeru prietoku v logu firmy.

## Náhradné diely :

K-350.1 – ručné kolečko

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 2	Vmax.
V-3040 DN15	412216	Rp 1/2	50	74
V-3040 DN20	412217	Rp 3/4	55	85
V-3040 DN25	412218	Rp 1	60	98
V-3040 DN32	412231	Rp 1 1/4	70	120
V-3040 DN40	412233	Rp 1 1/2	75	131
V-3040 DN50	412235	Rp 2	85	155

