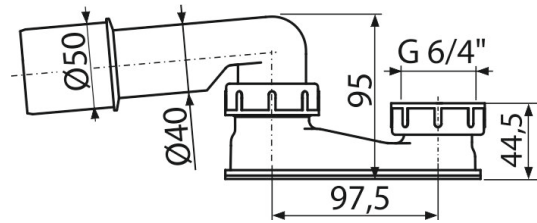


**A532-DN50**

Zápachová uzávěra snížená

**Použití**

Pro vanové sifony pro hydromasážní vany

**Vlastnosti**

- Materiál: polypropylen, tepelně a chemicky odolný, podélně svařovaný
- Napojení na odpadní trubku Ø50 mm

**Rozsah dodávky**

- Sada těsnění
- Zápachová uzávěra

**Objednávací kód, Logistické informace**

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm	0,1263   9,4725   171,5600 kg	150×95×50   590×390×430 mm	75   1200 ks

**Záruky**

2/2 roky

**Celní kód**

39229000

**Normy**

ČSN EN 274

**Technické parametry**

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm