

Mincovní a žetonové automaty dveřního zámku SLZA 40, SLZA 40V



SLZA 40



SLZA 40V



SLZA 40Z




SLZA 40VZ

Vlastnosti


- pro tělesně postižené
- antivandalové provedení
- mincovní a žetonové automaty pro ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V)
- po vložení minimálního množství mincí nebo kreditu dojde k odemčení zámku na nastavenou dobu
- automat mince sčítá, ale nevrací
- index V - včetně eurozámku
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů na displeji uvnitř automatu pomocí dálkového ovladače SLD 05 (interval odemknutí zámku, hodnota pro odemčení, aktuální kurz eura, volba ovládání - režim s nebo bez dveřního kontaktu)
- uzamykatelný
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný




Stavební připravenost

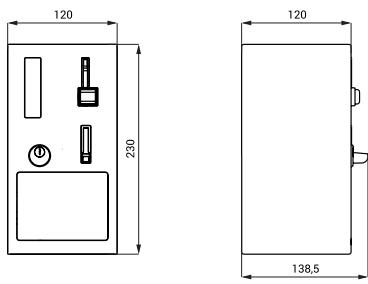


SLZA 40



SLZA 40V



SLZA 40Z



SLZA 40VZ

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	265 x 127 x 125 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Maximální příkon	20 W
elektromagnetického zámku	2,5 W
Příkon automatu v klidovém režimu	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Druhy mincí	1 - 310 s, standardně 10 s
Nastavitelná doba odemčení	5 - 95 Kč, standardně 5 Kč
Nastavitelné minimum pro odemčení	

Mincovní a žetonové automaty

Specifikace dodávky

SLZA 40	- obj. č. 88400	nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, eurozámek, sada klíčů (2 ks)
SLZA 40V	- obj. č. 88404	nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, eurozámek, sada klíčů (2 ks), montážní rám
SLZA 40Z	- obj. č. 88401	nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, eurozámek, sada klíčů (2 ks), montážní rám
SLZA 40VZ	- obj. č. 88405	nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, eurozámek, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Doporučené příslušenství

SLZA 50	- obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do mincovních automatů
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 automat
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 automaty
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 automat
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 automaty
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 automatů
SLD 05	- obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů